

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ

www.e-anagnostou.gr

τηλ.210 9014260


Ακολούθως θα δείτε σχεδιαγράμματα συνδεσμολογίας θυροτηλεοράσεων 2 καλωδίων

1. Κεντρική εγκατάσταση θυροτηλεοράσης 2 καλωδίων σε πολυκατοικία με μία είσοδο

το σχέδιο που ακολουθεί ως παράδειγμα, αφορά πολυκατοικία 3 διαμερισμάτων με μία κάμερα/μπουτονιέρα 3 πλήκτρων

Έχουν χρησιμοποιηθεί για το παράδειγμα:

- ▶ **VDM-613 Κάμερα με 3μπουτόν Μπουτονιέρα / access control** θυροτηλεοράσης 2 καλωδίων
- ▶ **VDM-828 Μόνιτορ 7"** για θυροτηλεοράσεις 2 καλωδίων
- ▶ **PSU-24V2 Τροφοδοτικό 24V/1.5A**, για συστήματα θυροτηλεοράσης 2 καλωδίων
- ▶ **VDL-202 Μονάδα διαχωρισμού τροφοδοσίας / σήματος**

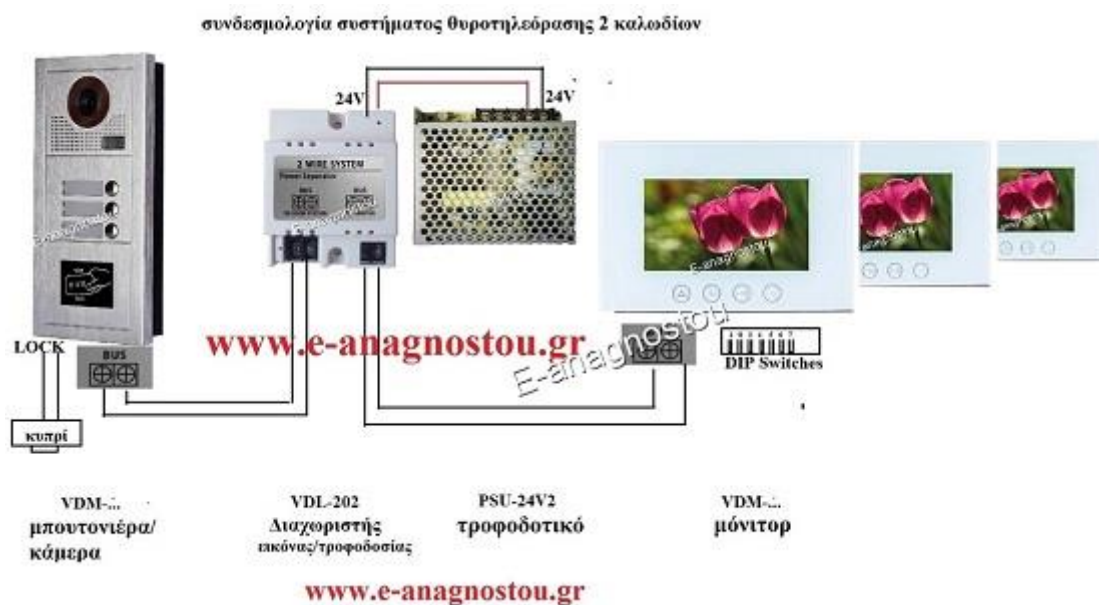

www.e-anagnostou.gr


τηλ.210 9014260

2. Κεντρική εγκατάσταση θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων σε πολυκατοικία με 2 (έως4) εισόδους (πχ. αυλόπορτα και κύρια είσοδος πολυκατοικίας)

το σχέδιο που ακολουθεί ως παράδειγμα, αφορά πολυκατοικία 3 διαμερισμάτων με 2-4 κάμερες/μπουτονιέρες 3 πλήκτρων

Έχουν χρησιμοποιηθεί για το παράδειγμα:

- ▶ **VDM-613 Κάμερα με 3μπουτόν Μπουτονιέρα / access control** θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων
- ▶ **VDM-828 Μόνιτορ 7"** για θυροτηλεοράσεις 2 καλωδίων
- ▶ **PSU-24V2 Τροφοδοτικό 24V/1.5A**, για συστήματα θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων
- ▶ **VDL-202 Μονάδα διαχωρισμού τροφοδοσίας / σήματος**
- ▶ **VDL-504D Διακλαδωτής έως 4 εξωτερικών μονάδων** (κάμερα-μπουτονιέρα)

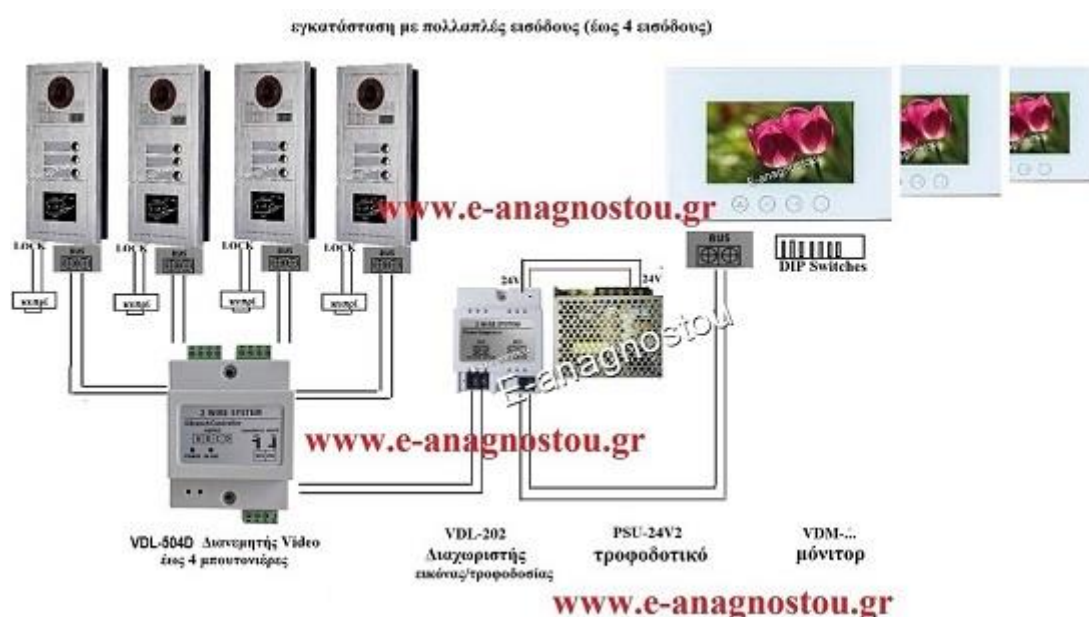

www.e-anagnostou.gr

τηλ.210 9014260

3. Κεντρική εγκατάσταση θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων σε πολυκατοικία με 2 (έως4) εισόδους (πχ. αυλόπορτα και κύρια είσοδος πολυκατοικίας) και 1 διανεμητή ανά όροφο (έως 4 διαμερίσματα/όροφο - έως 4 μόνιτορ/όροφο)

το σχέδιο που ακολουθεί ως παράδειγμα, αφορά πολυκατοικία με έως 4 διαμερίσματα ανά όροφο και με 2-4 κάμερες/μπουτονιέρες 8 πλήκτρων

Έχουν χρησιμοποιηθεί για το παράδειγμα:

- ▶ **VDM-618 Κάμερα με 8 μπουτόν Μπουτονιέρα / access control** θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων

- ▶ VDM-828 Μόνιτορ 7" για θυροτηλεοράσεις 2 καλωδίων
- ▶ PSU-24V2 Τροφοδοτικό 24V/1.5A, για συστήματα θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων
- ▶ VDL-202 Μονάδα διαχωρισμού τροφοδοσίας / σήματος
- ▶ VDL-504D Διακλαδωτής έως 4 εξωτερικών μονάδων (κάμερα-μπουτονιέρα)
- ▶ VDL-504C Διακλαδωτής σήματος εικόνας έως 4 μόνιτορ/όροφο



Για περισσότερες πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη μπορείτε να καλέσετε την εταιρία μας στο τηλ. 210 9014260 εσωτ.13(τεχνική υποστήριξη) ή να στείλετε μήνυμα στο e-mail: info@e-anagnostou.gr

www.e-anagnostou.gr

τηλ..210 9014260