


## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ WI-FI ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ YC-365Plus


[www.e-anagnostou.gr](http://www.e-anagnostou.gr)

Κατεβάστε την **εφαρμογή YC-365Plus**, εγγραφείτε σε αυτή και δημιουργήστε έναν ασφαλή κωδικό πρόσβασης.

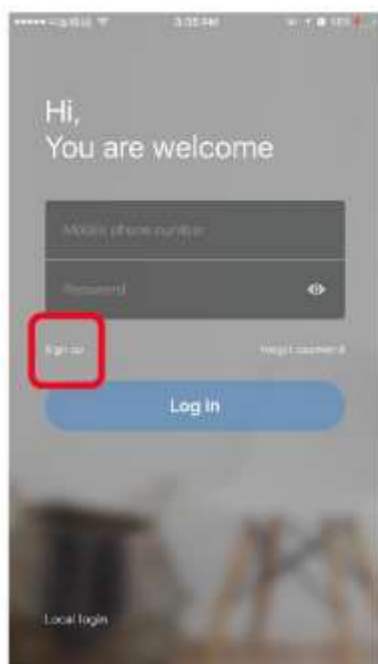


Για να προσθέσετε την κάμερα σας στην εφαρμογή πιέστε το **+** και στην συνέχεια επιλέξτε πως θέλετε να **δηλώσετε κάμερα διαβάζοντας τον QR Code που θα εμφανιστεί στην οθόνη του κινητού σας.**

**Σημαντική σημείωση:** το κινητό σας θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο με το WiFi δίκτυο που θα συνδεθεί και η κάμερα.

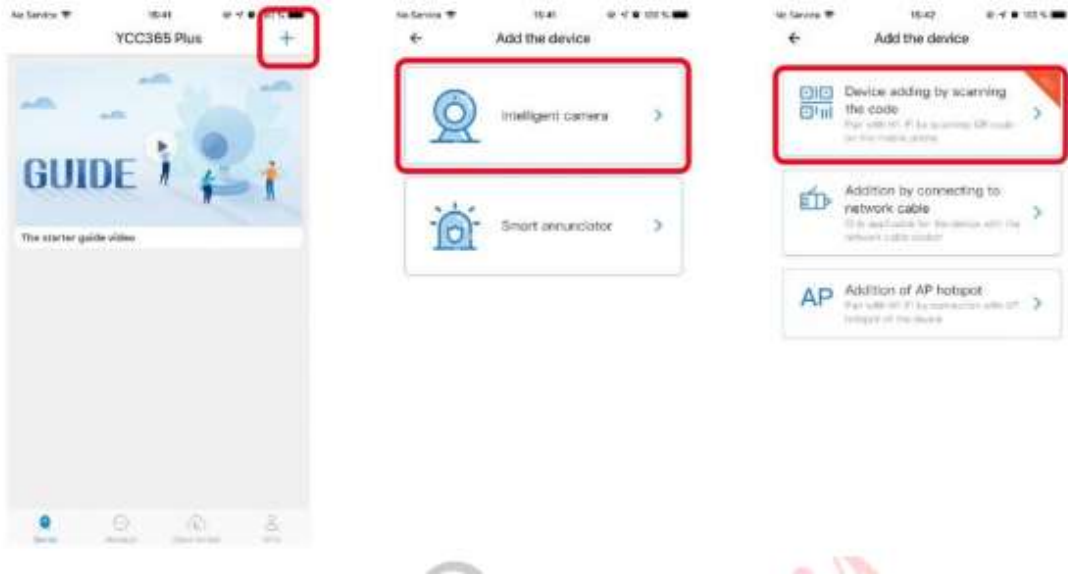


Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής και **εισάγετε το κωδικό του WiFi σας στην αντίστοιχη οθόνη**

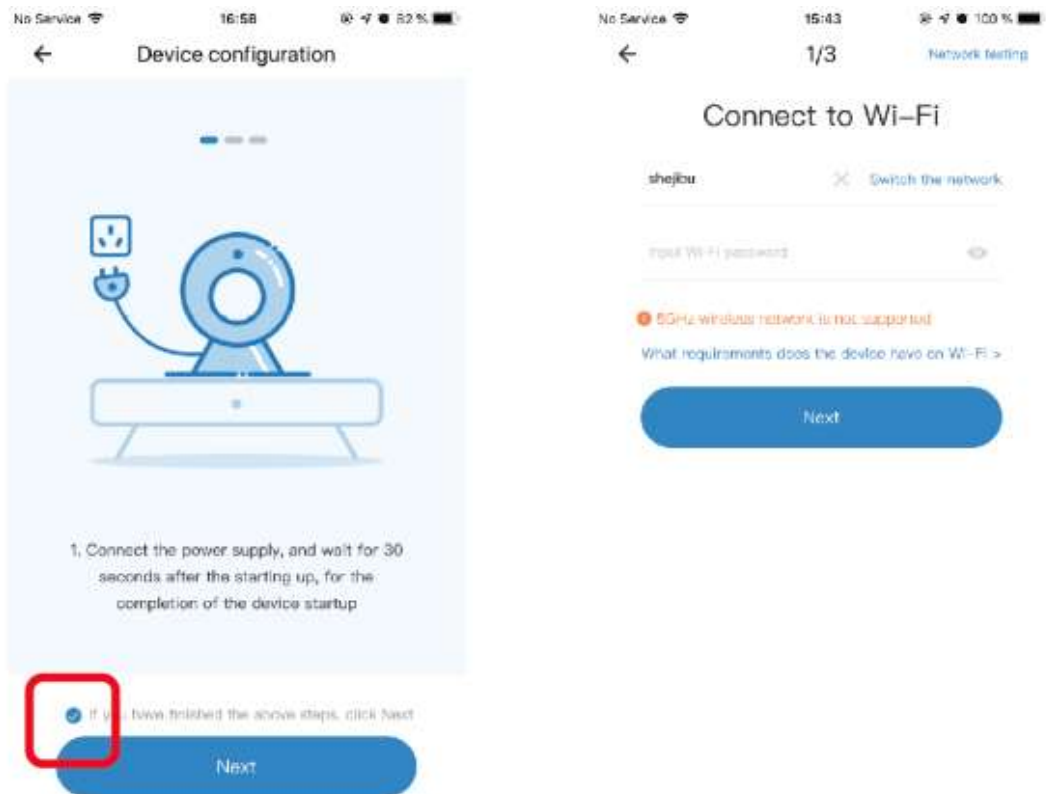

Μετά την εισαγωγή του κωδικού θα εμφανιστεί ένα **QR code στην οθόνη του κινητού σας.**

Πλησιάστε την οθόνη του κινητού σας στον φακό της κάμερας και απομακρύνετε την σιγά σιγά επαναλάβετε την διαδικασία μέχρι να ακουστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης από την κάμερα.

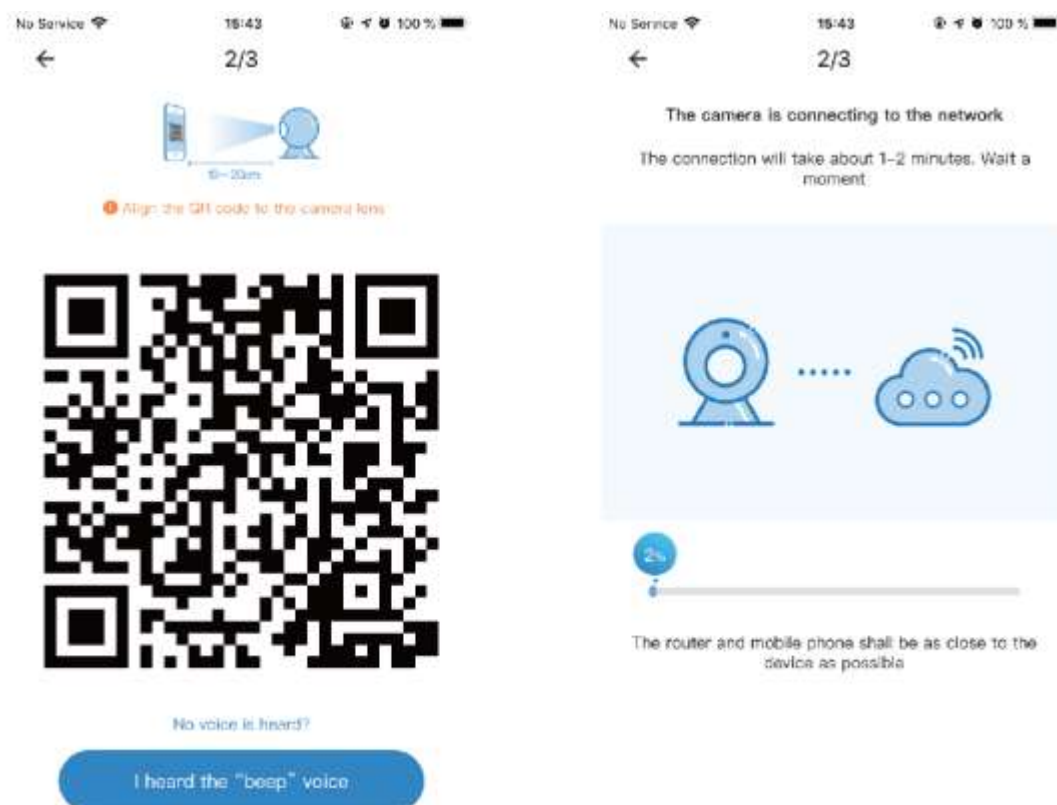


### Σημαντικές σημειώσεις:

Η κάμερα λειτουργεί μόνο σε δίκτυα 2.4GHz.

Η διαδικασία δήλωσης της κάμερας στο δίκτυο μέσω σάρωσης του QR code γίνεται μόνο στην περίοδο της αρχικής λειτουργίας και για μικρό διάστημα μετά την εκφώνηση του μηνύματος αρχικής λειτουργίας.

Βεβαιωθείτε πως η κάμερα βρίσκεται σε σημείο που υπάρχει επαρκής στάθμη σήματος WiFi από το ρούτερ στο οποίο θα συνδεθεί.

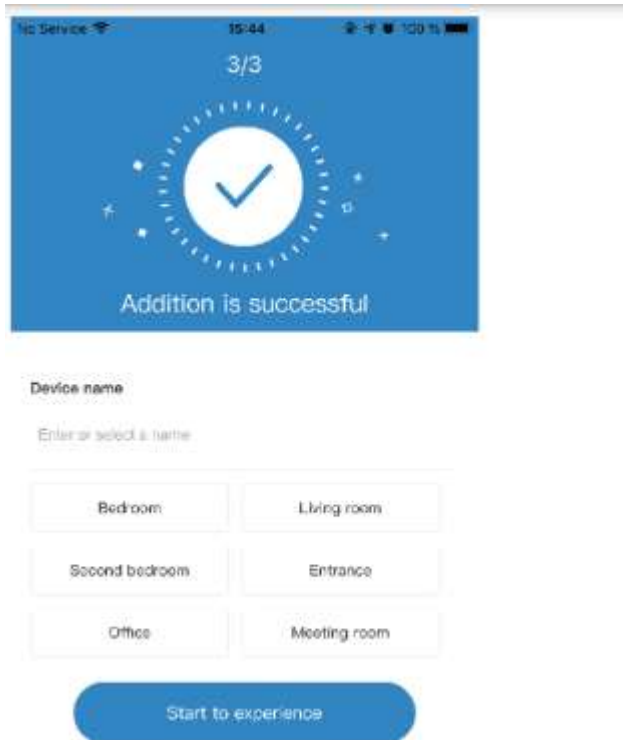


Σε περίπτωση που η κάμερα σας δεν μπορεί να συνδεθεί μέσω της παραπάνω διαδικασίας δοκιμάστε να την συνδέσετε

είτε χρησιμοποιώντας την σαν **hot spot** για μεταφέρετε τις πληροφορίες του δικτύου


είτε **συνδέοντας την ενσύρματα με το δίκτυο σας.**

### **Σύνδεση της κάμερας χρησιμοποιώντας της σαν hot spot**

Επιλέξτε από την εφαρμογή να **συνδεθείτε χρησιμοποιώντας την κάμερα σαν Access Point (AP)** συνδέστε το WiFi του κινητού σας με το WiFi που θα δείτε με όνομα **CLOUDCAM\_XXX** και **επιστρέψτε στην εφαρμογή**

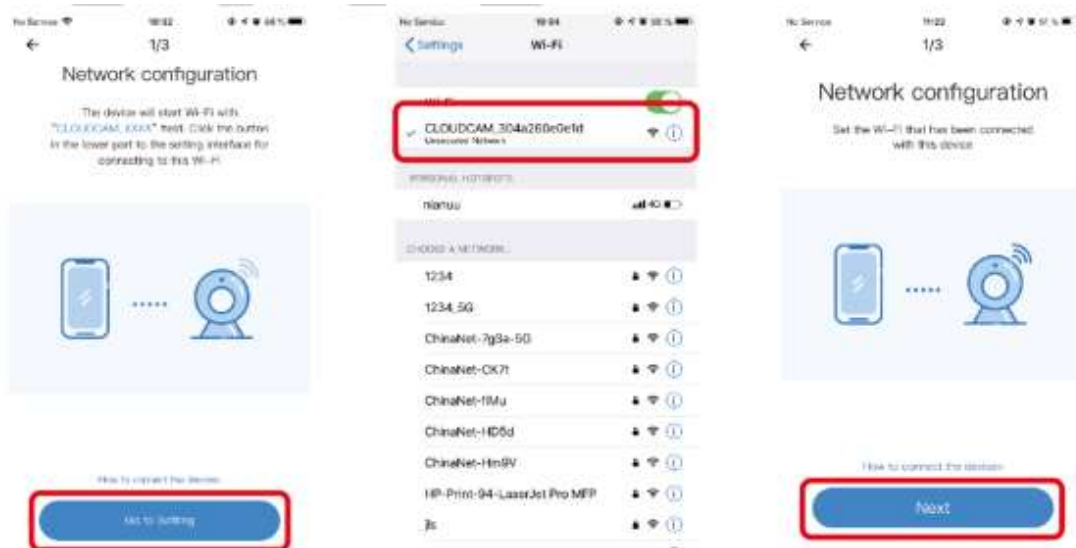

Επιλέξτε Next και στην συνέχεια επιλέξτε το WiFi δίκτυο σας και εισάγετε τους κωδικούς για να συνδεθείτε.

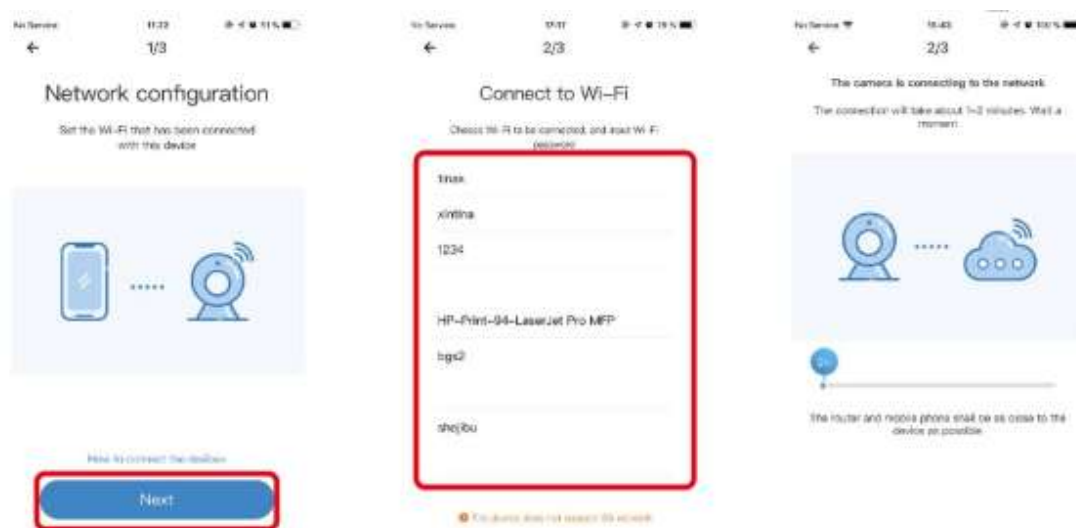

Μετά την επιτυχή εγγραφή της η κάμερα θα έχει συνδεθεί το δίκτυο σας.


## Παρουσίαση βασικών λειτουργιών

### Ρυθμίσεις εγγραφής

Από τον κατασκευαστή η εγγραφή ενεργοποιείται μόνο όταν ανιχνεύεται κίνηση αν θέλετε να επιλέξετε η εγγραφή να γίνεται όλο το 24ωρο επιλέξτε **all day recording** από το μενού



Κάντε κλικ στο “View Playback” για να δείτε την μπάρα με τις εγγραφές

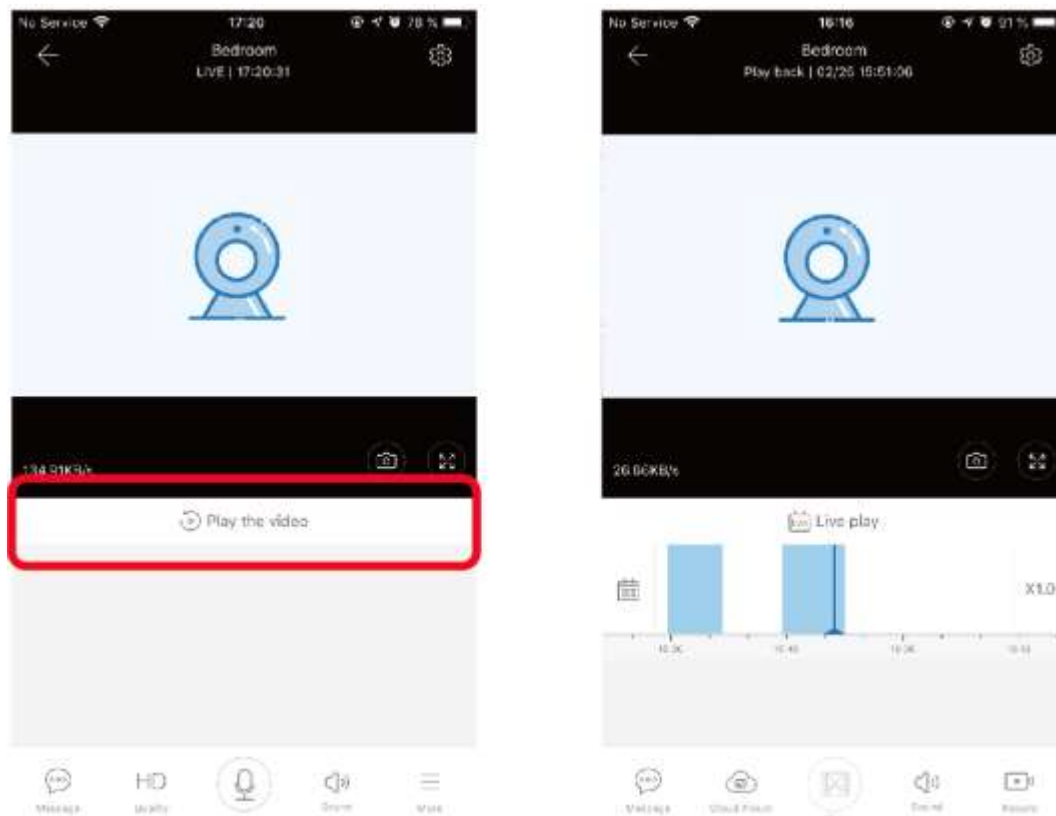

Από το εργοστάσιο έχει επιλεγθεί να εμφανίζονται οι εγγραφές που έχουν αποθηκευτεί στο cloud.


Αν έχετε **βάλει κάρτα μνήμης στην κάμερα** και θέλετε να εμφανίζονται οι εγγραφές που έχουν γίνει σε αυτή επιλέξτε **Play Video From Memory Card**.



**Σημείωση:** Η εγγραφή σε Cloud μπορεί μελλοντικά να υπόκειται σε χρεώσεις, προτείνεται να χρησιμοποιείται κάρτα μνήμης για την εγγραφή εικόνας.


## Ανίχνευση κίνησης, ήχου και συμβάντων

Αν θέλετε να στέλνονται ειδοποιήσεις σε περίπτωση ανίχνευσης κίνησης ή ανίχνευσης ήχου πρέπει να ενεργοποιήσετε τις επιλογές **Motion Detection** και **Sound Detection**.

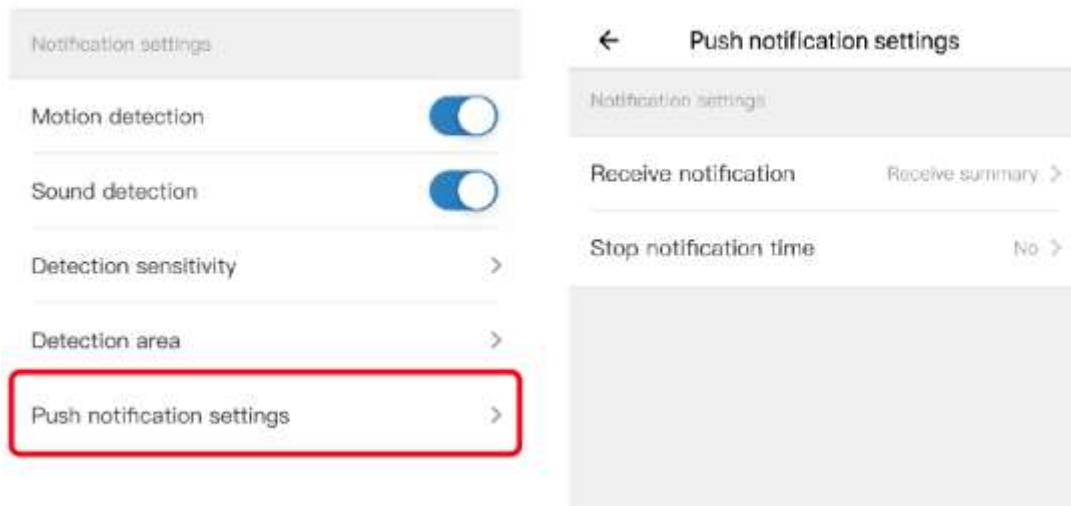


## Καθορισμός περιοχής ανίχνευσης κίνησης

Μπορείτε να ορίσετε την περιοχή στην οποία όταν ανιχνεύετε κίνησης θα ξεκινά η εγγραφή ή θα αποστέλλεται ειδοποίηση. Με **μπλέ τετράγωνο** θα εμφανίζονται η περιοχή που έχει επιλεγθεί να είναι ενεργή η ανίχνευση κίνησης.

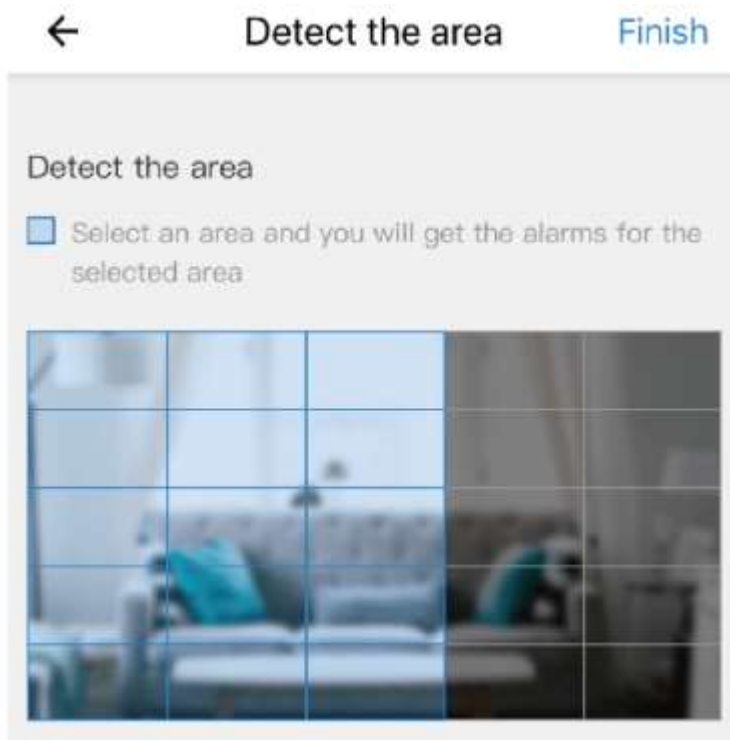

## Παρακολούθηση κινούμενου αντικειμένου / Intelligent Tracking

Αν θέλετε η κάμερα να παρακολουθεί ένα κινούμενο στόχο ενεργοποιήστε την επιλογή **Intelligent Tracking**.

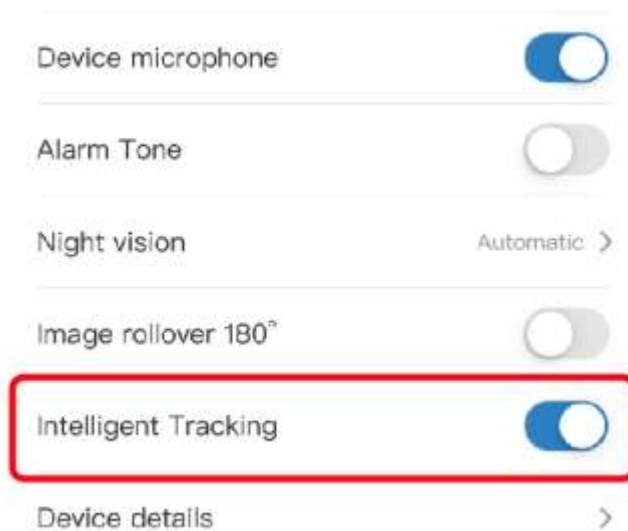

### Σημαντικές σημειώσεις:

Η κάμερα πρέπει να είναι εγκατεστημένη σε ένα σημείο που υπάρχει ισχυρό σήμα WiFi από το ρούτερ της σύνδεσης.



Η κάμερα λειτουργεί μόνο σε δίκτυα 2.4GHz.

Η κάρτα μνήμες πρέπει να έχει χωρητικότητα έως 64GB και πρέπει να εγκαθίσταται έχοντας αφαιρέσει την τροφοδοσία της κάμερας.

Εικόνα από την κάμερα μπορεί να βλέπουν ταυτόχρονα έως 5 συνδεδεμένα άτομα, ενώ η εικόνα από μια κάμερα μπορεί να μοιραστεί έως και σε 10 άτομα.

[www.e-anagnostou.gr](http://www.e-anagnostou.gr)

**τηλ. 210 9014260 εσωτ.13 (τεχνική υποστήριξη)**

**εσωτ.12 (τμήμα πωλήσεων)**